




EL Pozisyoner Yön Belirleme Kılavuzu

Kinetrol pozisyonerler giriş sinyal değeri 4 mA'den 20 mA'e doğru arttıkça saat yönünde veya saat yönü tersinde hareket sağlamaktadır.

Pozisyonerin hangi mA değerinde açık hangi mA değerinde kapalı olacağı pozisyonerin kendisinden bağımsız olup bağlantı yönüne ve konstrüksiyonun kendisine bağlıdır. Pozisyonere aynı taraftan baktığınızda artan sinyal ile saat yönü veya saat yönü tersinde dönüş söz konusudur.

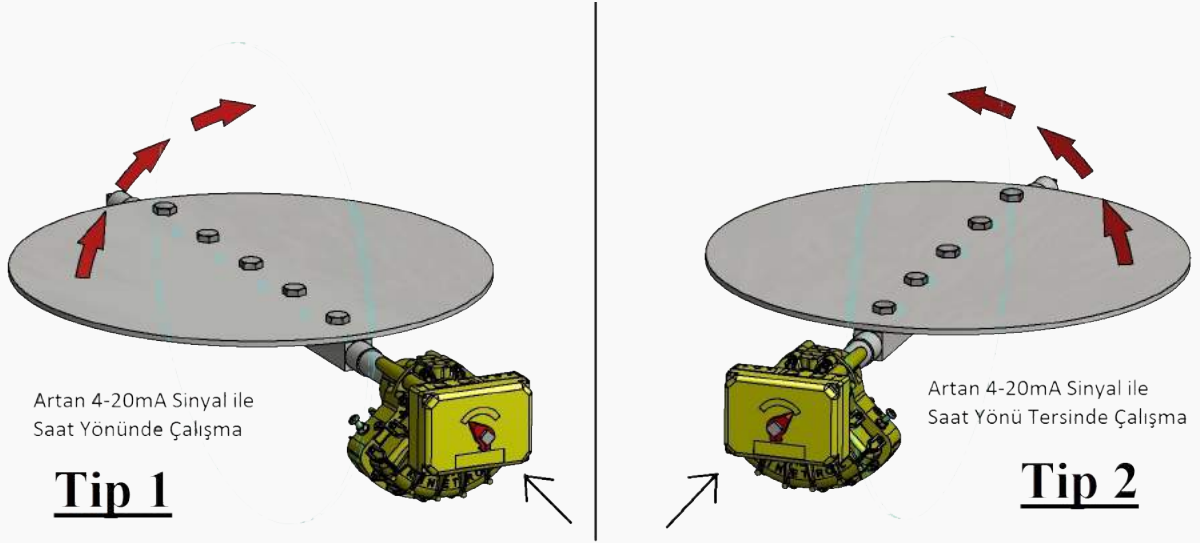

Örnek olarak yukarıda pozisyoner çalışma yönü iki tip olarak gösterilmiştir. Bunlar;

Tip 1 : Pozisyonere giriş sinyali 4 mA'den 20 mA'e arttıkça klape dili ok ile gösterilen yönde (saat yönünde) hareket etmektedir.

Tip 2 : Pozisyonere giriş sinyali 4 mA'den 20 mA'e arttıkça klape dili ok ile gösterilen yönde (saat yönü tersinde) hareket etmektedir.

Çalışma yönünü nasıl belirlerim?

Yukarıda belirtilen Tip-1 ve Tip-2 olarak seçenek mevcut olduğundan buna uygun seçim yapılmalıdır. Siparişinizi verirken tip olarak belirtebilirsiniz.

Çalışma yönü seçiminde destek ihtiyaçlarınızda teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

MOR ENDÜSTRİ MAKİNA İMALAT ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kemankeş Cad. Halilpaşa Sok. Sermet Han. No:4 Kat:5
D:37-38, 34425 Karakoy Beyoglu
İstanbul-TURKEY

Tel : +90 212 249 09 36
Fax : +90 212 249 59 89
Mail : info@morendustri.com
Web : www.morendustri.com

Revizyon Tarihi
Ocak 2019

Doküman Numarası
EL01/19